


# dev-os

## Kompletne rozwiązanie do stabilizacji kości i błony

biohorizons
camlog group

BIOHORIZONS®
biologics

# Nowa modułowa konstrukcja zapewniająca wysoką elastyczno


## Zbuduj system, który lepiej odpowiada Twoim konkretnym potrzebom

Kaseta na narzędzia mieści do czterech wkładek i jest bezpiecznie zamykana za pomocą pokrywy. Nowa modułowa konstrukcja umożliwia spersonalizowaną konfigurację i jednoczesne przechowywanie mikrośrub, pinów, wierteł i narzędzi. Ergonomiczna konstrukcja poprawia użyteczność i zapewnia przejrzystość podczas zabiegów chirurgicznych.

### Kaseta na narzędzia z pokrywą

- Ergonomiczne rozmieszczenie
- Wymienne wkładki umożliwiające spersonalizowaną konfigurację
- Kaseta nadaje się do sterylizacji w autoklawie i umożliwia wygodne przechowywanie oraz organizację następujących elementów:
  - Uchwyt śrubokręta
  - Śruby mocujące, piny lub śruby namiotowe
  - Wiertła (krótkie/długie)
  - Końcówki śrubokręta
  - Aplikator pinów (4902-20)
  - Wkrętak do pinów (4902-55)



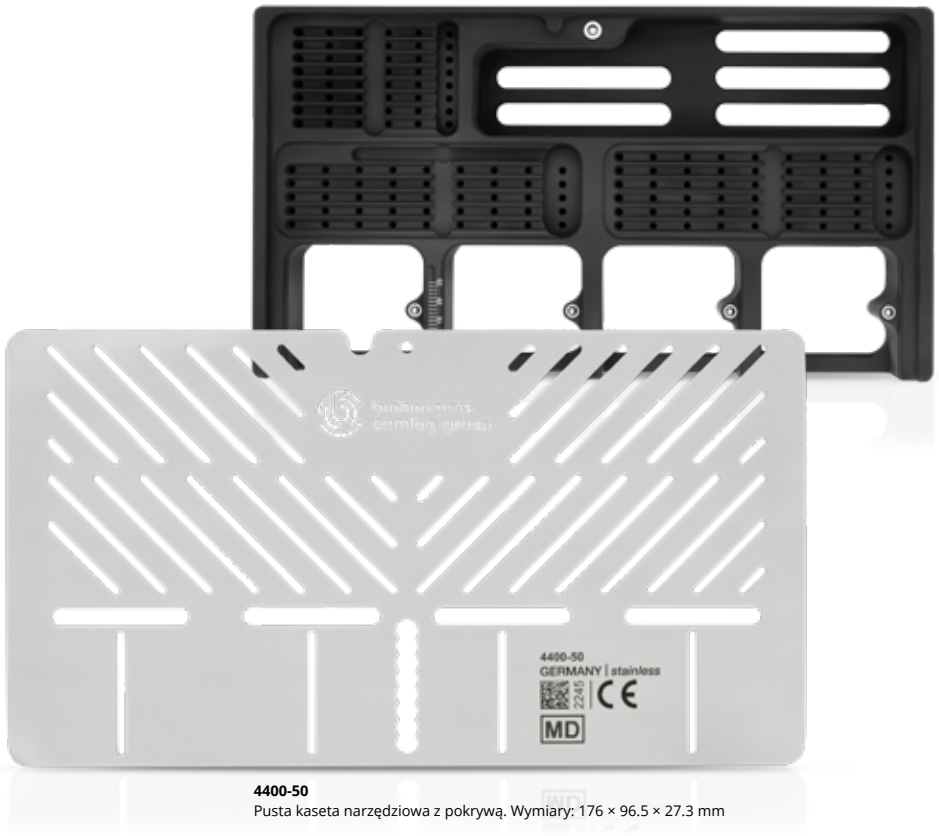


**4400-50**
Pusta kaseta narzędziowa z pokrywą. Wymiary: 176 × 96.5 × 27.3 mm

### Wkładki do kasety narzędziowej

- Wkładka do mikrośrub tytanowych Ø 1.0 / 1.3 mm (4010/13-xx)
- Wkładka do mikrośrub tytanowych Ø 1.5 / 1.8 mm (4015/18-xx)
- Wkładka do mikrośrub INOX (stal nierdzewna) (4510/12-xx)
- Wkładka do śrub namiotowych (stal nierdzewna) (4712-xx-xx)
- Wkładka do pinów tytanowych (4901-xx) i pełnych pinów tytanowych (4911-xx)
- **Wkładki pasują do kasety narzędziowej (4400-50) oraz do kostki Cube (4400-55)**




**4410-10**
Wkładka do mikrośrub tytanowych Ø 1.0 / 1.3 mm




**4410-15**
Wkładka do mikrośrub tytanowych Ø 1.5 / 1.8 mm




**4410-30**
Wkładka do mikrośrub INOX (stal nierdzewna)




**4410-50**
Wkładka do śrub namiotowych (stal nierdzewna)




**4410-70**
Wkładka do pinów tytanowych i wzmocnionych pinów tytanowych

Film demonstracyjny systemu dev-os i więcej informacji:
**https://www.biohorizonscamlog.pl/pl/portfolio/biomaterialy/dev-os**

# ść i łatwą adaptację do zmieniających się zastosowań

## Uchwyt obrotowy

- Uchwyt obrotowy z mocowaniem dentystycznym
- Wygodne użytkowanie dzięki środkowi obrotu z tyłu
- Łatwe podnoszenie i zwalnianie śrub i pinów
- **Pasuje do aplikatora pinów (4902-20), wkrętaka do pinów z główką sześciokątną (4902-55) oraz końcówek śrubokręta (4210-20/21, 4213-20/21)**



**4311-00**
Uchwyt obrotowy z mocowaniem dentystycznym

## Aplikator pinów – tytanowy

- Do łatwego podnoszenia i umieszczania pinów
- **Pasuje do uchwytu obrotowego 4311-00**



**4902-20**
Aplikator pinów, dł. 50 mm, prosty, z nasadką dentystyczną

## Wkrętak do pinów z główką sześciokątną – tytanowy

- Do szybkiego i łatwego wykręcania pinów z główką sześciokątną (4901-13) po wygojeniu
- **Element 4902-55 pasuje do uchwytu obrotowego (4311-00)**




**4902-55**
Wkrętak do pinów z główką sześciokątną, dł. 50 mm, z nasadką dentystyczną



**4902-50**
Klucz ręczny do wyjmowania pinów tytanowych (4901-13 i 4901-15)

## Przebijak F-LINE

- Perforacja błon o określonej średnicy 3 mm
- Zapewnia precyzyjne ułożenie błony wokół szyjki implantu i łącznika
- Bezpieczne stosowanie w zabiegach augmentacji oraz w procedurach implantologicznych

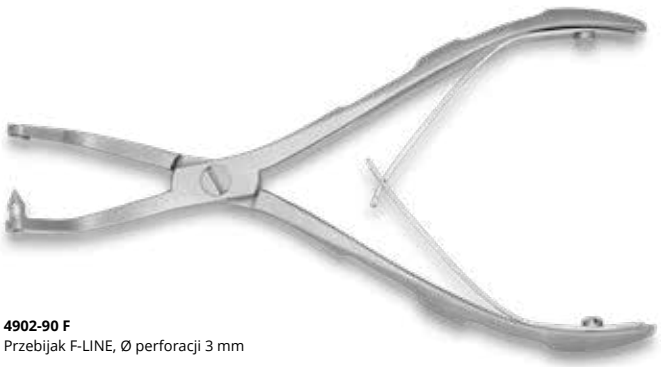

**4902-90 F**
Przebijak F-LINE, Ø perforacji 3 mm

## Uchwyt do aplikatorów pinów

- Stabilny i wygodny chwyt
- Bezpośrednie przenoszenie siły na pin
- Łatwy do czyszczenia
- **Pasuje do aplikatorów pinów 4902-10 i 4902-15**



**4902-00 F**
Uchwyt do aplikatorów pinów, dł. 133 mm

## Aplikatory pinów – tytanowe

- Do łatwego podnoszenia i umieszczania pinów
- Dostępna wersja prosta i zakrzywiona
- Nasadki ochronne utrzymują napięcie wstępne mechanizmu chwytającego podczas przechowywania
- **Pasuje do uchwytu 4902-00F**



**4902-10**
Aplikator pinów, prosty, dł. 56 mm, końcówka do uchwytu 4902-00F



**4902-15**
Aplikator pinów, zakrzywiony, dł. 56 mm, końcówka do uchwytu 4902-00F

## Punktak do pinów

- Ostre zakończenie może służyć do wykonywania otworów w kości lub błonach przed umieszczeniem pinów.



**4902-80 F**
Punktak do pinów, dł. 170 mm

## Usuwacz do pinów F-LINE

- Do łatwego usuwania pinów z wyrostka zębodołowego



**4902-70 F**
Usuwacz do pinów, dł. 165 mm

## Młotek

- Pomaga we wprowadzeniu pinów do gęstej kości za pomocą aplikatorów (4902-10 lub 4902-15) z uchwytem (4902-00F)
- Pomaga w perforowaniu gęstej kości lub sztywnych błon za pomocą przebijaka 4902-80F
- Zrównoważony rozkład ciężaru ułatwia obsługę i użytkowanie
- Precyzyjna i wygodna aplikacja



**860-20 F**
Młotek, dł. 165 mm, 125 g

# Mikrośruby tytanowe i instrumenty

## Śruby samogwintujące do kości

Mikrośruby zostały opracowane specjalnie do mocowania blaszek i bloków kostnych. Wykonane są z tytanu medycznego, biokompatybilnego. Sprawdzona konstrukcja QUADRO zapewnia niezawodne przenoszenie siły podczas dokręcania. Kodowanie kolorami ułatwia identyfikację wizualną i szybkie dopasowanie do odpowiednich narzędzi.

### Mikrośruby tytanowe, Ø 1.0 mm

- Opakowanie zawiera 5 sztuk
- Dostępne długości: 5, 7 i 9 mm
- Anodowane na kolor zielony
- Główka śruby QUADRO



**4010-05** **4010-07** **4010-09**

### Mikrośruby tytanowe, Ø 1.3 mm

- Opakowanie zawiera 5 sztuk
- Dostępne długości: 5, 7, 9, 11, 13 i 15 mm
- Anodowane na kolor żółty
- Główka śruby QUADRO



**4013-05** **4013-07** **4013-09** **4013-11** **4013-13** **4013-15**

### Wiertło pilotujące, Ø 0.7 mm, do mikrośrub, Ø 1.0 mm

- Długość (maks. głębokość wiercenia): 9 mm
- Długość całkowita: 33 mm



**4210-00**

### Wiertło pilotujące, Ø 1.0 mm, do mikrośrub, Ø 1.3 mm

- Długość (maks. głębokość wiercenia): 15 mm
- Długość całkowita: 33 mm



**4213-00**

### Końcówki śrubokręta, do mikrośrub, Ø 1.0 mm

- Pasuje do uchwytu obrotowego 4311-00
- Długości: 70 mm (4210-20) i 30 mm (4210-21)



**4210-20**



**4210-21**

### Końcówki śrubokręta, do mikrośrub, Ø 1.3, 1.5 i 1.8 mm

- Pasuje do uchwytu obrotowego 4311-00
- Długości: 70 mm (4213-20) i 30 mm (4213-21)



**4213-20**



**4213-21**





## Mikrośruby tytanowe, Ø 1.5 mm

- Opakowanie zawiera 5 sztuk
- Dostępne długości: 5, 7, 9, 11, 13 i 15 mm
- Oryginalny szary kolor
- Główka śruby QUADRO



4015-05 4015-07 4015-09 4015-11 4015-13 4015-15

## Mikrośruby tytanowe, Ø 1.8 mm

- Opakowanie zawiera 5 sztuk
- Dostępne długości: 5, 7, 9, 11, 13 i 15 mm
- Anodowane na kolor fioletowy
- Główka śruby QUADRO



4018-05 4018-07 4018-09 4018-11 4018-13 4018-15

## Wiertło pilotujące, Ø 1.2 mm, do mikrośrub, Ø 1.5 mm

- Długość (maks. głębokość wiercenia): 15 mm
- Długość całkowita: 33 mm



4215-00

## Wiertło pilotujące, Ø 1.5 mm, do mikrośrub, Ø 1.8 mm

- Długość (maks. głębokość wiercenia): 15 mm
- Długość całkowita: 33 mm



4218-00





# Mikrośruby INOX (stal nierdzewna) i instrumenty

## Śruby samogwintujące do kości

Mikrośruby INOX są przeznaczone do mocowania blaszek i bloków kostnych. Konstrukcja główki śruby „QUADRO" zwiększa siłę mocowania oraz zapewnia precyzyjne i bezpieczne przenoszenie i zastosowanie w obszarze operacyjnym.

### Mikrośruby INOX, Ø 1.0 mm

- Opakowanie zawiera 3 sztuki
- Dostępne długości: 4, 6, 8, 10, 12 i 14 mm
- Główka śruby QUADRO



**4510-04** **4510-06** **4510-08** **4510-10** **4510-12** **4510-14**

### Mikrośruby INOX, Ø 1.2 mm

- Opakowanie zawiera 3 sztuki
- Dostępne długości: 4, 6, 8, 10, 12 i 14 mm
- Główka śruby QUADRO



**4512-04** **4512-06** **4512-08** **4512-10** **4512-12** **4512-14**

### Wiertło pilotujące, Ø 0.8 mm, do mikrośrub INOX, Ø 1.0 mm

- Długość (maks. głębokość wiercenia): 10 i 14 mm
- Długość całkowita: 25 i 33 mm



**4210-10**



**4210-14**

### Wiertło pilotujące, Ø 1.0 mm, do mikrośrub INOX, Ø 1.2 mm

- Długość (maks. głębokość wiercenia): 10 i 14 mm
- Długość całkowita: 25 i 33 mm



**4212-10**



**4212-14**

### Końcówki śrubokręta, do mikrośrub INOX, Ø 1.0 i 1.2 mm

- Pasuje do uchwytu obrotowego 4311-00
- Długości: 70 mm (4210-30) i 30 mm (4210-31)



**4210-30**



**4210-31**





# Śruby namiotowe INOX (stal nierdzewna) i instrumenty

## Śruby samogwintujące do kości

Śruby namiotowe zapewniają wsparcie konstrukcyjne podczas zabiegów augmentacji wykonywanych techniką „tent-pole". Zapobiegają one zapadaniu się tkanek miękkich w obszarze przeszczepu oraz zapewniają przestrzeń niezbędną do poziomego i pionowego wzrostu kości.

### Śruby namiotowe INOX, Ø 1.2 mm, średnica łba: Ø 4.0 mm

- Opakowanie zawiera 2 sztuki
- Dostępne długości: 8, 10 i 12 mm
- Główka śruby QUADRO



**4712-04-08** **4712-04 10** **4712-04-12**

### Śruby namiotowe INOX, Ø 1.2 mm, średnica łba: Ø 6.0 mm

- Opakowanie zawiera 2 sztuki
- Dostępne długości: 8, 10 i 12 mm
- Główka śruby QUADRO



**4712-06-08** **4712-06-10** **4712-06-12**

### Wiertło pilotujące, Ø 1.0 mm, do śrub namiotowych INOX, Ø 1.2 mm

- Długość (maks. głębokość wiercenia): 8 mm
- Długość całkowita: 23 mm



**4212-08**

### Końcówki śrubokręta, do śrub namiotowych INOX, Ø 1.2 mm

- Pasuje do uchwytu obrotowego 4311-00
- Długości: 70 mm (4213-30) i 30 mm (4213-31)



**4213-30**



**4213-31**





# Piny tytanowe i wzmocnione piny tytanowe

## Piny tytanowe mocujące do siatek i membran

Piny tytanowe są dostępne z gwintem lub bez gwintu i można ich używać do mocowania siatek i membran. Piny z główką sześciokątną (4901-13 i 4901-15) można łatwo wykręcić po wygojeniu za pomocą usuwaczy do pinów (4902-50, 4902-55). Główki pinów mają średnicę 2.5 mm.



### Piny tytanowe bez gwintu

- Opakowanie zawiera 15 sztuk
- Długości: 3 mm i 5 mm
- Trzpień: Ø 0.6 mm



4901-03 4901-05

### Piny tytanowe z główką sześciokątną z gwintem

- Opakowanie zawiera 10 sztuk
- Długości: 3 mm i 5 mm
- Trzpień: Ø 0.54 mm



4901-13 4901-15

Tytanowe piny pełne z płaskimi główkami (4911-03) nadają się do stosowania pod cienkimi tkankami miękkimi. Te z grubszą główką (4911-13) można łatwo wykręcić po wygojeniu za pomocą usuwaczy do pinów (4902-50, 4902-55). Główki pinów mają średnicę 2.5 mm.



### Wzmocnione piny tytanowe

- Opakowanie zawiera 10 sztuk
- Długość: 3.15 mm
- Trzpień: Ø 0.95 mm



4911-03

### Wzmocnione piny tytanowe z główką sześciokątną

- Opakowanie zawiera 10 sztuk
- Długość: 3.65 mm
- Trzpień: Ø 0.95 mm



4911-13

# Akcesoria

## Do przechowywania pinów i śrub

### Pudełko na piny

Pudełko na piny mieści do 15 pinów i można je trzymać i otwierać jedną ręką. Pudełko ze stali nierdzewnej jest pokryte czarną powłoką, aby zapewnić kontrast kolorów i ułatwić wizualną lokalizację pinów.



**4903-00 FBC**
Pudełko na piny (puste), maks. 15 pinów




### Kostka Cube z pokrywką

Kostka może służyć jako samodzielny pojemnik na piny, śruby mocujące lub śruby namiotowe. Może również służyć jako uzupełnienie kasety narzędziowej (4400-50). Kostka jest kompatybilna ze wszystkimi wkładkami na piny i śruby (4410-10/15/30/50/70).



**4400-55**
Kostka Cube (pusta), z pokrywką



# Informacje dotyczące zamówień

## System dev-os

### Kaseta na narzędzia, pudełko na piny i kostka Cube

| Nr art. | Artykuł |
|---|---|
| **4400-50** | Kaseta na narzędzia z pokrywą (pusta), 176 × 96.5 × 27.3 mm |
| **4410-10** | Wkładka do mikrośrub tytanowych (4010/13-xx) |
| **4410-15** | Wkładka do mikrośrub tytanowych (4015/18-xx) |
| Nowość **4410-30** | Wkładka do mikrośrub INOX (stal nierdzewna) (4510/12-xx) |
| Nowość **4410-50** | Wkładka do śrub namiotowych (stal nierdzewna) (4712-xx-xx) |
| **4410-70** | Wkładka do pinów tytanowych (4901-xx) |

### Instrumenty do aplikacji i usuwania

| Nr art. | Artykuł |
|---|---|
| **4311-00** | Uchwyt obrotowy z mocowaniem dentystycznym |
| **4902-20** | Aplikator pinów, prosty, dł. 50 mm, pasuje do uchwytu obrotowego 4311-00 |
| **4902-55** | Wkrętak do pinów z główką sześciokątną, dł. 50 mm, pasuje do uchwytu obrotowego 4311-00 |
| **4902-00 F** | Uchwyt do aplikatorów pinów, dł. 133 mm |
| **4902-10** | Aplikator pinów, prosty, dł. 56 mm, końcówka do uchwytu 4902-00F |
| **4902-15** | Aplikator pinów, zakrzywiony, dł. 56 mm, końcówka do uchwytu 4902-00F |
| **4902-50** | Klucz ręczny do wyjmowania pinów tytanowych (4901-13 i 4901-15) |
| **4902-80 F** | Punktak do pinów, dł. 170 mm |
| Nowość **4902-70 F** | Usuwacz do pinów, dł. 165 mm |
| **860-20 F** | Młotek, dł. 165 mm, 125 g |
| Nowość **4902-90 F** | Przebijak F-LINE, Ø perforacji 3 mm |

### Wiertła pilotujące i końcówki śrubokręta

| Nr art. | Artykuł |
|---|---|
| **4210-00** | Wiertło pilotujące, Ø 0.7 mm, CL 9 mm, TL 33 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4010-xx) |
| **4213-00** | Wiertło pilotujące, Ø 1.0 mm, CL 15 mm, TL 33 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4013-xx) |
| **4215-00** | Wiertło pilotujące, Ø 1.2 mm, CL 15 mm, TL 33 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4015-xx) |
| **4218-00** | Wiertło pilotujące, Ø 1.5 mm, CL 15 mm, TL 33 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4018-xx) |
| **4210-20** | Końcówka śrubokręta, dł. 70 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4010-xx) |
| **4210-21** | Końcówka śrubokręta, dł. 30 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4010-xx) |
| **4213-20** | Końcówka śrubokręta, dł. 70 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4013/15/18-xx) |
| **4213-21** | Końcówka śrubokręta, dł. 30 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub tytanowych (4013/15/18-xx) |
| Nowość **4210-10** | Wiertło pilotujące, Ø 0.8 mm, dł. 10 mm, TL 25 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub INOX (4510-xx) |
| Nowość **4210-14** | Wiertło pilotujące, Ø 0.8 mm, dł. 14 mm, TL 33 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub INOX (4510-xx) |
| Nowość **4212-10** | Wiertło pilotujące, Ø 1.0 mm, dł. 10 mm, TL 25 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub INOX (4512-xx) |
| Nowość **4212-14** | Wiertło pilotujące Ø 1.0 mm, dł. 14 mm, TL 33 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub INOX (4512-xx) |
| Nowość **4210-30** | Końcówka śrubokręta, dł. 70 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub INOX (4510/12-xx) |
| Nowość **4210-31** | Końcówka śrubokręta, dł. 30 mm, z nasadką dentystyczną, do mikrośrub INOX (4510/12-xx) |
| Nowość **4212-08** | Wiertło pilotujące, Ø 1.0 mm, dł. 8 mm, TL 23 mm, z nasadką dentystyczną, do śrub namiotowych INOX (4712-xxxx) |
| Nowość **4213-30** | Końcówka śrubokręta, dł. 70 mm, z nasadką dentystyczną, do śrub namiotowych INOX (4712-xxxx) |
| Nowość **4213-31** | Końcówka śrubokręta, dł. 30 mm, z nasadką dentystyczną, do śrub namiotowych INOX (4712-xxxx) |

## Mikrośruby tytanowe

| Nr art. | Ø | Długość | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| **4010-05** | 1.0 mm | 5 mm | 5 sztuk |
| **4010-07** | 1.0 mm | 7 mm | 5 sztuk |
| **4010-09** | 1.0 mm | 9 mm | 5 sztuk |
| **4013-05** | 1.3 mm | 5 mm | 5 sztuk |
| **4013-07** | 1.3 mm | 7 mm | 5 sztuk |
| **4013-09** | 1.3 mm | 9 mm | 5 sztuk |
| **4013-11** | 1.3 mm | 11 mm | 5 sztuk |
| **4013-13** | 1.3 mm | 13 mm | 5 sztuk |
| **4013-15** | 1.3 mm | 15 mm | 5 sztuk |
| **4015-05** | 1.5 mm | 5 mm | 5 sztuk |
| **4015-07** | 1.5 mm | 7 mm | 5 sztuk |
| **4015-09** | 1.5 mm | 9 mm | 5 sztuk |
| **4015-11** | 1.5 mm | 11 mm | 5 sztuk |
| **4015-13** | 1.5 mm | 13 mm | 5 sztuk |
| **4015-15** | 1.5 mm | 15 mm | 5 sztuk |
| **4018-05** | 1.8 mm | 5 mm | 5 sztuk |
| **4018-07** | 1.8 mm | 7 mm | 5 sztuk |
| **4018-09** | 1.8 mm | 9 mm | 5 sztuk |
| **4018-11** | 1.8 mm | 11 mm | 5 sztuk |
| **4018-13** | 1.8 mm | 13 mm | 5 sztuk |
| **4018-15** | 1.8 mm | 15 mm | 5 sztuk |

## Piny tytanowe bez gwintu

| Nr art. | Ø trzpienia | Długość | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| **4901-03** | 0.6 mm | 3 mm | 15 sztuk |
| **4901-05** | 0.6 mm | 5 mm | 15 sztuk |

## Piny tytanowe z gwintem

| Nr art. | Ø trzpienia | Długość | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| **4901-13** | 0.54 mm | 3 mm | 10 sztuk |
| **4901-15** | 0.54 mm | 5 mm | 10 sztuk |

Nowość

## Mikrośruby INOX (stal nierdzewna)

| Nr art. | Ø | Długość | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| **4510-04** | 1.0 mm | 4 mm | 3 sztuk |
| **4510-06** | 1.0 mm | 6 mm | 3 sztuk |
| **4510-08** | 1.0 mm | 8 mm | 3 sztuk |
| **4510-10** | 1.0 mm | 10 mm | 3 sztuk |
| **4510-12** | 1.0 mm | 12 mm | 3 sztuk |
| **4510-14** | 1.0 mm | 14 mm | 3 sztuk |
| **4512-04** | 1.2 mm | 4 mm | 3 sztuk |
| **4512-06** | 1.2 mm | 6 mm | 3 sztuk |
| **4512-08** | 1.2 mm | 8 mm | 3 sztuk |
| **4512-10** | 1.2 mm | 10 mm | 3 sztuk |
| **4512-12** | 1.2 mm | 12 mm | 3 sztuk |
| **4512-14** | 1.2 mm | 14 mm | 3 sztuk |

Nowość

## Śruby namiotowe INOX (stal nierdzewna), Ø 1.2 mm

| Nr art. | Ø łba | Długość | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| **4712-04-08** | 4.0 mm | 8 mm | 2 sztuk |
| **4712-04-10** | 4.0 mm | 10 mm | 2 sztuk |
| **4712-04-12** | 4.0 mm | 12 mm | 2 sztuk |
| **4712-06-08** | 6.0 mm | 8 mm | 2 sztuk |
| **4712-06-10** | 6.0 mm | 10 mm | 2 sztuk |
| **4712-06-12** | 6.0 mm | 12 mm | 2 sztuk |

Nowość

## Wzmocnione piny tytanowe

| Nr art. | Ø trzpienia | Długość | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| **4911-03** | 0.95 mm | 3.15 mm | 10 sztuk |

Nowość

## Wzmocnione piny tytanowe z główką sześciokątną

| Nr art. | Ø trzpienia | Długość | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| **4911-13** | 0.95 mm | 3.65 mm | 10 sztuk |

## Wyposażenie dodatkowe

| Nr art. | Artykuł |
|---|---|
| **4903-00 FBC** | Pudełko na piny (puste), na 15 pinów |
| **4400-55** | Kaseta narzędziowa (pusta), z pokrywką |

Nasze usługi i dostawy są świadczone wyłącznie na podstawie
Ogólnych Warunków Handlowych.

CE 0483

Zastrzegamy sobie prawo do zmian · M-2102-FLY-PL-PL-BHCL-01-072026

**Polska**
BioHorizons Camlog Sp. z o.o.
Elektrownia Powiśle | Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43b | 00-347 Warszawa
Tel. +48 730 011 779 | Info.pl@camlog.com | www.biohorizonscamlog.pl

**Headquarters**
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Grosspeteranlage 29 | 4052 Basel | Szwajcaria
Tel. +41 61 565 41 00 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Producent produktów systemu dev-os: devemed GmbH | take-off GewerbePark 30 | 78579 Neuhausen ob Eck | Niemcy

biohorizons
camlog group